


## TEX M

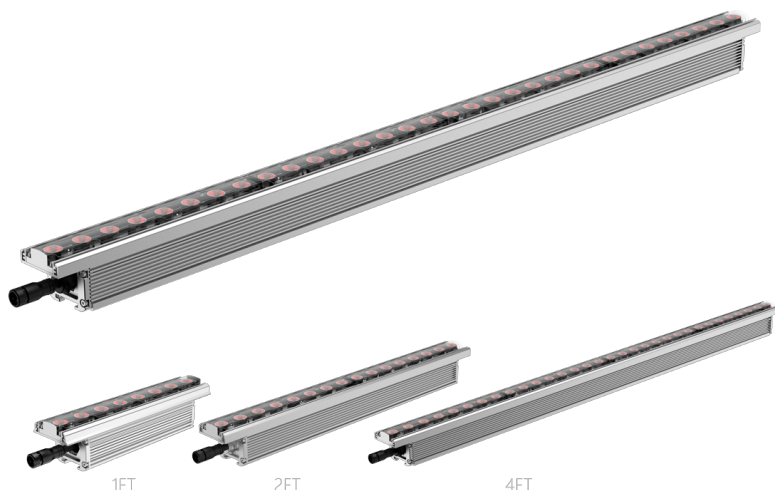

TEX是一款新的专业户外建筑洗墙灯。  
3种尺寸，外观和性能相同。每种尺寸有4个长度可供选择。多种颜色和光束模式。  
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

### 光学

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                        | 8pcs/16pcs/32pcs                                                                                            |
| 光通量(版本10 °<br>1FT/2FT/4FT) | 1400lm/3000lm/5700lm (FW CRI80) ; 1200lm/2700lm/5300lm (TW) ; 850lm/1800lm/3600lm (Quad)                    |
| LED 颜色                     | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K, 6500K (FW 版本), 3000K-6500K (TW 版本), RGBW (Quad / Single版本) |
| CRI(FW 版本)                 | 90,80,70                                                                                                    |
| LED寿命                      | ≥ 50,000小时                                                                                                  |
| 光束角度                       | 30 °, 60 °, 15 ° x50 °, 等.(Quad 版本); 10 °, 12 °, 15 °, 25 °, 等.(Single,TW,FW 版本)                            |
| 调光                         | 线性 0-100%                                                                                                   |
| 光学可选配件                     | 半天窗, 全天窗(编码:5.05.01.99.0407)                                                                                |

### 结构

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 镜头材料   | PMMA + 抗UV镜头              |
| 外壳材料   | 阳极氧化压铸铝                   |
| 表面处理颜色 | 灰色 (RAL9006),黑色 (RAL9005) |
| 安装方式   | 地面、吊挂、墙面安装                |
| 尺寸     | 1FT/2FT/4FT               |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 重量 | 1FT:1.61kgs/2FT:2.86kgs/4FT:5.93kgs |
|----|-------------------------------------|

## 电子

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 功率      | 23W/46W/92W         |
| 功率因素    | > 0.9               |
| 电路      | 内置驱动和开关电源           |
| 线材 + 接头 | 8针电源线+DMX线+IP68公母接头 |
| 额定电压    | AC 100-277V,50/60Hz |
| 电源      | 内置电源                |
| 电子可选配件  | 堵头、防水起始线            |


## 软件

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制      | DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V<br>根据要求提供, 可选自动分配地址)                                                                            |
| DMX 通道  | 1FT:FW(1ch),TW(2chs),RGBW(4chs);2FT:FW(1ch/2chs),TW(2chs/4chs),R<br>GBW(4chs/8chs);4FT:FW(1ch/4chs),TW(2chs/8chs),RGBW(4chs/16chs) |
| VMS,CCS | 可选                                                                                                                                 |

## 环境

|      |                   |
|------|-------------------|
| 环境温度 | -20 ° C ~45°C     |
| 防腐   | 可选海洋等级表面处理        |
| 散热   | 铝型材散热外壳           |
| 防护等级 | IK08,IP66,Class I |
| 安规   | CE,ETL,ROHS,CCC   |

## 电子可选配件

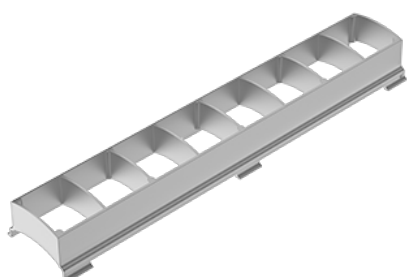

TEX M 全天窗



TEX 半天窗




防水起始线




堵头


## 配光曲线图（单位：cd/klm）

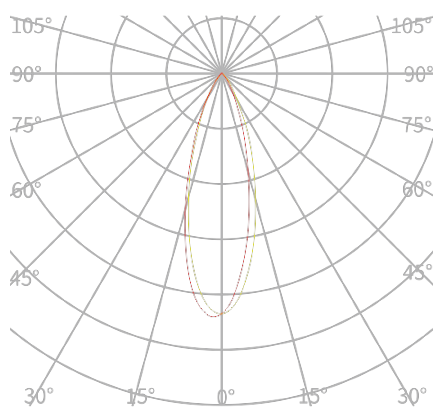

中角度：30°

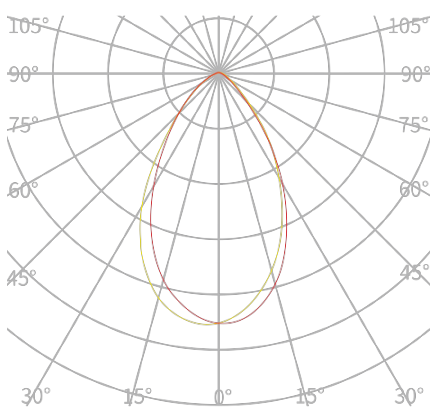

大角度：60°

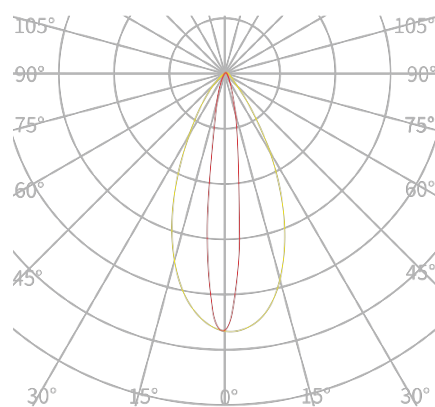

不对称角度：15°×50°

## 产品尺寸

