广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺石基镇海港路109号
传真：+86-20-39966398
邮箱：sales@gsarc.com;info@gsarc.com
电话：+86-20-39966388
网站：www.gsarc.com

PIX L

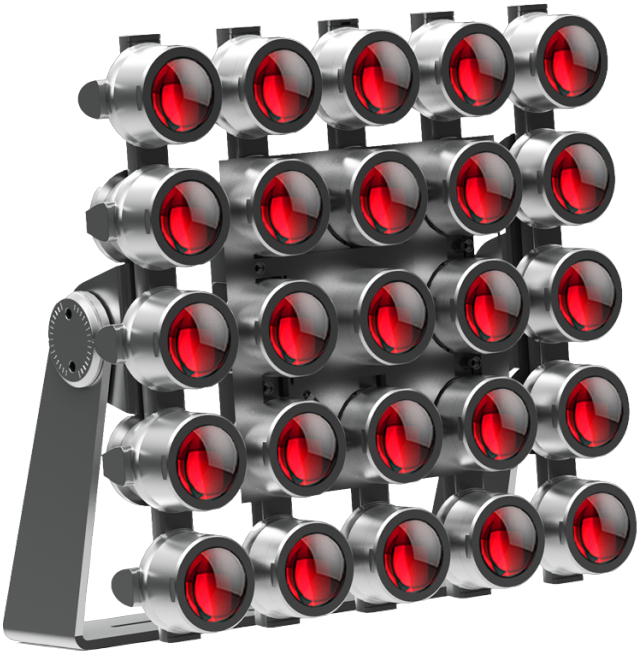

PIX是一款新的专业户外建筑矩阵灯。
2种尺寸，外观和性能相同。多种颜色和光束模式。
不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

光学

LED	25pcs
光通量（版本10°）	12200lm（Quad）
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K ,5000K ,5700K , 6500K (FW 版本),3000K-6500K (TW 版本),RGBW (Quad 版本)
CRI(FW 版本)	90,80,70
LED寿命	≥ 50,000小时
光束角度	5°,10°,12°,15°,25°,30°,60°, 15°X50°等
调光	线性 0-100%

结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色（RAL9006),黑色（RAL9005)
安装方式	地面、吊挂、墙面安装(型号L含可调节支架)
尺寸	500*315*515mm
重量	19.9kgs

电子

功率	420w
功率因素	>0.9
电路	内置驱动和开关电源
线材+接头	电源线(IP65)+5针信号线(IP65)
额定电压	AC100-277V,50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	堵头、防水起始线

软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	FW(1ch/25chs),TW(2chs/50chs),RGBW(4chs/100chs)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20 ° C ~45°C
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK08,IP65,Class I
安规	CE,ETL,ROHS,CCC

电子可选配件

防水起始线

堵头

配光曲线图（单位：cd/klm）

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺石基镇海港路109号
传真：+86-20-39966398
邮箱：sales@gsarc.com;info@gsarc.com
电话：+86-20-39966388
网站：www.gsarc.com

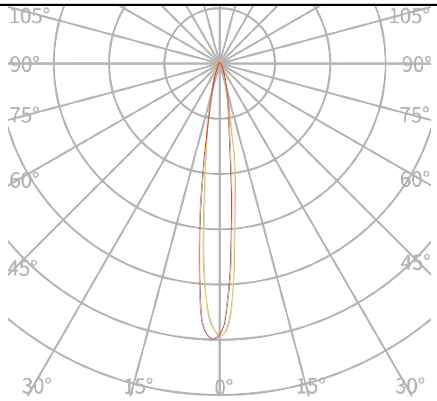

窄角度：12 °

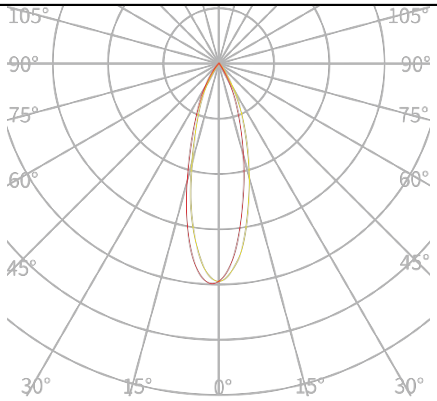

中角度：30 °

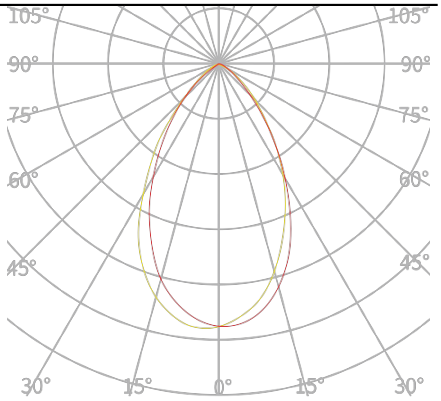

大角度：60 °

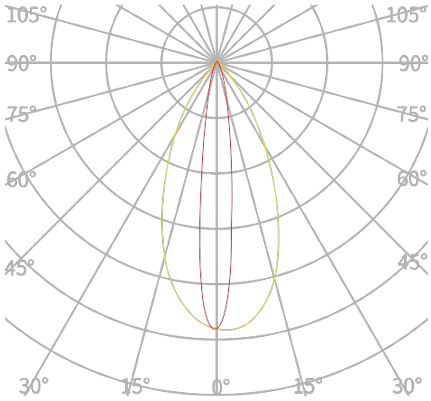

不对称角度：15 ° ×50 °
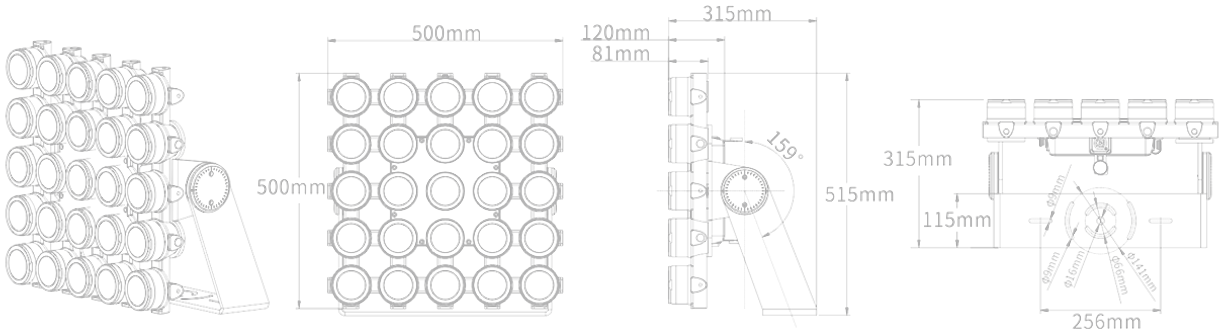
产品尺寸