


PIX S

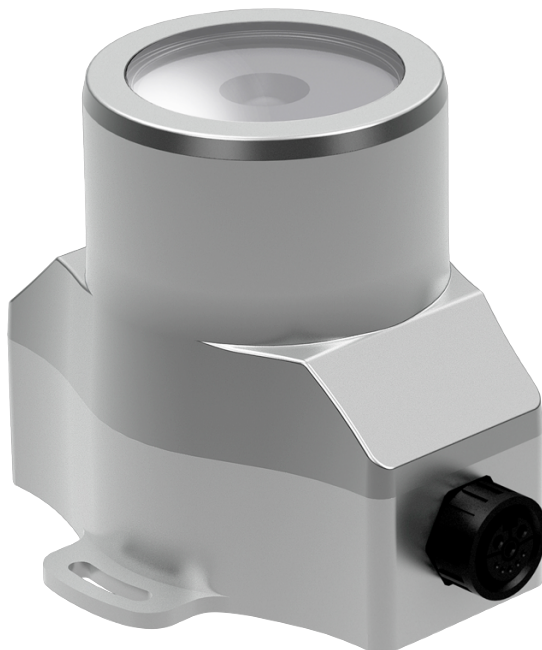

PIX是一款新的专业户外建筑矩阵灯。
 2种尺寸，外观和性能相同。多种颜色和光束模式。
 不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

光学

LED	1pc
光通量（版本10°）	400lm（TW）;300lm（Quad）
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K, 6500K (FW 版本),3000K-6500K (TW 版本),RGBW (Quad 版本)
CRI(FW 版本)	90,80,70
LED寿命	≥ 50,000小时
光束角度	5°,10°,12°,15°,25°,30°,60°,15°X50°等
调光	线性 0-100%

结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色（RAL9006）,黑色（RAL9005）
安装方式	地面、吊挂、墙面安装
尺寸	148*115*112mm
重量	1kg

电子

功率	12w
功率因素	> 0.5
电路	内置驱动和开关电源
线材+接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	AC100-240V,50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	堵头、防水起始线

软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	FW(1ch),TW(2chs),RGBW(4chs)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20 ° C ~45
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK08,IP65,Class I
安规	CE,ETL,ROHS,CCC

电子可选配件




防水起始线



堵头


配光曲线图（单位：cd/klm）

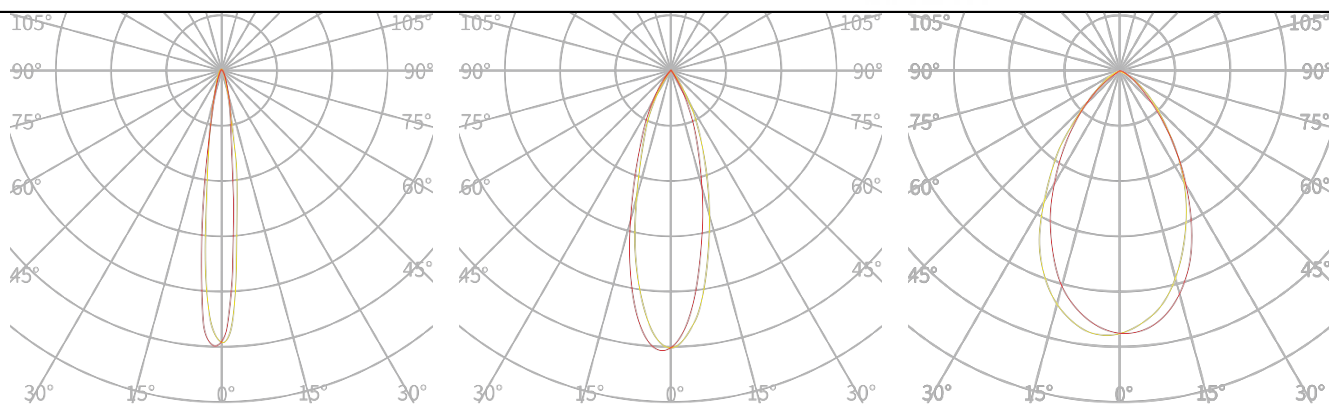

窄角度：12°

中角度：30°

大角度：60°

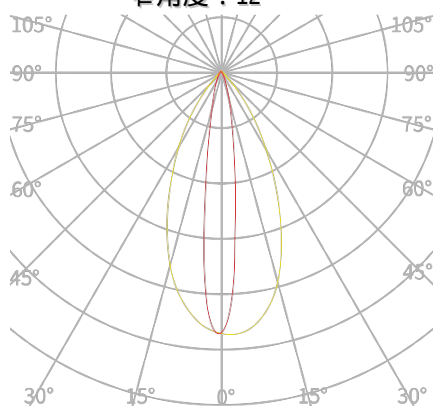

不对称角度：15° × 50°

产品尺寸

