

## POT M



POT是一款新的高端户外景观照明埋地灯  
3种功率尺寸，外观和性能相同。拥有多种颜色和光束角度。  
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装选择。

### 光学

LED	3pcs
光通量 (版本10°)	2300lm (FW,CRI 80) ;1500lm(TW);1200lm(Quad)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K, 6500K (FW版本),3000K-6500K (TW 版本),RGBW (Quad 版本)
CRI(FW 版本)	90,80,70
LED寿命	50,000小时
光束角度	10°, 12°, 15°, 25°, 30°, 60°, 20° x 65° 等
可调出光面	± 15°
调光	线性 0-100%
光学可选配件	蜂窝小天窗

## 结构

镜头材料	PMMA
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理	银色（不锈钢原色）
安装方式	埋地式安装
尺寸	244x325mm
重量	5.01kgs

## 电子

功率	40W
功率因素	>0.9
电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	AC100-277V,50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	堵头、防水起始线、接线盒

## 软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	FW(1ch),TW(2chs),RGBW(4chs)
VMS,CCS	可选

## 环境

环境温度	-20 ° C ~45 ° C
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK10,IP68,Class I
安规	CE,ETL,ROHS,CCC

## 电子可选配件



蜂窝小天窗


防水起始线

堵头




接线盒


配光曲线图 (单位：cd/klm)

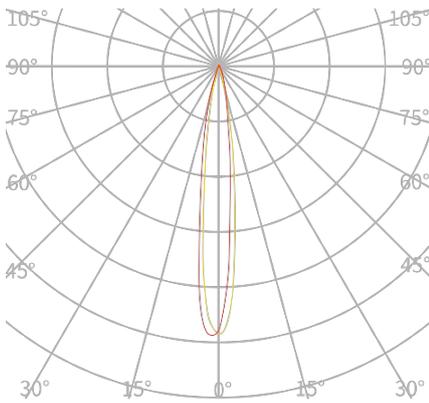


窄角度：12°

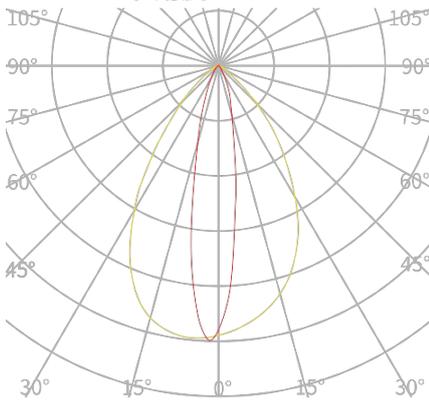

中角度：30°

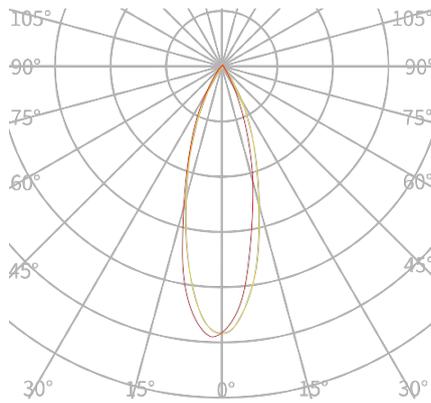

大角度：60°

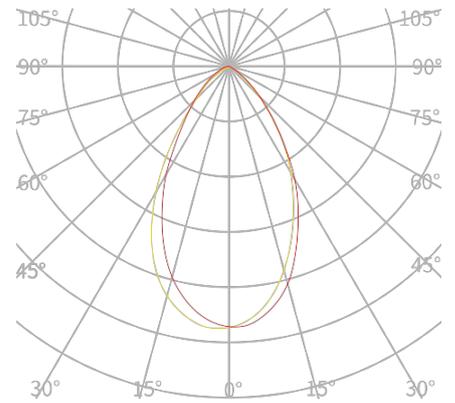

不对称角度：20° × 65°

产品尺寸

