

DOT S



DOT是一款新的专业户外建筑投光灯。
5种尺寸，外观和性能相同。拥有多种颜色和光束角度。
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装选择。

光学

LED	1pc
光通量(版本10°)	526lm(FW版本;CRI 80),416lm (TW);338lm(Quad)
LED 颜色	2700K ,3000K ,3500K ,4000K ,4500K ,5000K ,5700K ,6500K (FW 版本) ,3000K-6500K (TW 版本) ,RGBW (Quad 版本)
版本	FW/TW/Quad
CRI(FW 版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	10° , 15° , 20° , 25° , 30° , 40° , 60° , 10x40° , 40x10° , 60x30° , 30x60° , 60X10° , 10x60° 等
调光	线性 0-100%
光学可选配件	斜切防眩罩(编码: 5.05.01.99.0392);管状聚光罩(编码: 5.05.01.99.0393);锥形反光罩(5.05.01.99.0394)、蜂窝小天窗(编码: 5.03.01.01.2143-A-NO)

结构

镜头材料	PMMA+抗UV镜头
外壳材料	压铸铝
表面处理颜色	灰色 (RAL9006),黑色 (RAL9005)
安装方式	地面、吊挂或墙面安装 (可调节安装)

尺寸	106x126x154 mm
净重	0.82 kgs

电子

功率	12W
功率因素	>0.5, CCS自动校正
电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	AC 100-240V 50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	防水堵头、1米防水延长线、防水起始线、防水接线盒、SA-01

软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	4 chs (Quad), 1 ch (FW), 2 chs (TW)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20 ~45
防冷凝系统	可选
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK08 ; IP66 ; Class I
安规	CE, ROHS

电子可选配件



DOT斜切防眩罩



DOT管状聚光罩



DOT锥形反光罩



蜂窝小天窗



防水起始线




堵头




接线盒


配光曲线图 (单位：cd/klm)

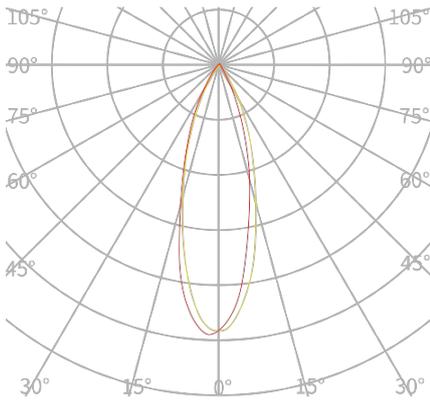


中角度：30°

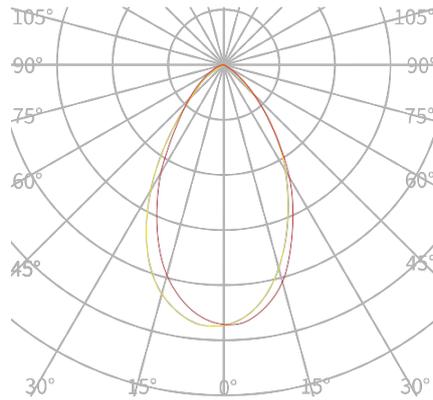

大角度：60°

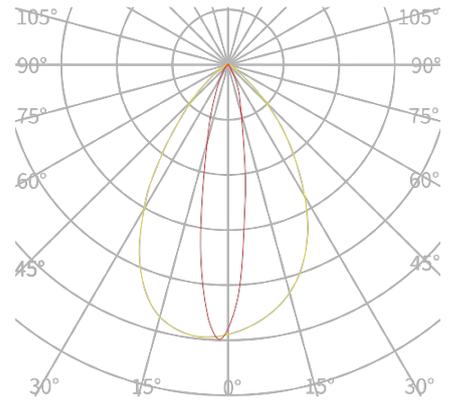

不对称角度：20° × 65°

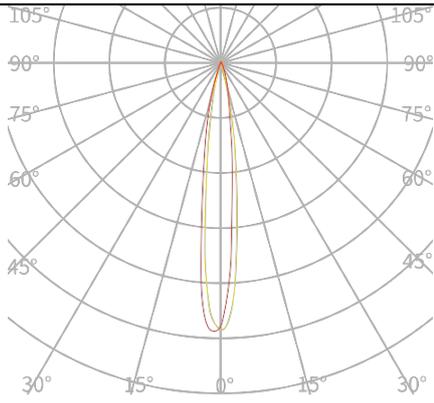

窄角度：12°

产品尺寸

