

TEX L



TEX是一款新的专业户外建筑洗墙灯。
3种尺寸，外观和性能相同。每种尺寸有4个长度可供选择。多种颜色和光束模式。
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

光学

LED	4pcs/8pcs/16pcs
光通量(版本10° 1FT/2FT/4FT)	2750lm/5500lm/11000lm (FW) ; 2250lm/4500lm/9000lm (TW) ; 1600lm (1FT)/3600lm(2FT)/6300lm(4FT) (Quad)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K, 6500K (FW版本), 3000K-6500K (TW版本), RGBW (Quad版本)
CRI(FW版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 15° x45°, 45x15°, 60x30°, 30x60°, 60X15°, 15x60° 等
调光	线性 0-100%
光学可选配件	半天窗(编码: 5.05.01.99.0544(1ft), 5.05.01.99.0545(2ft), 5.05.01.99.0543(4ft)), 全天窗(编码:5.05.01.99.0408)

结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色 (RAL9006), 黑色 (RAL9005)
安装方式	地面、吊挂、墙面安装

尺寸	305mm(610mm/1219mm)x85mmx124mm
重量	1FT:2.92kgs/2FT:5.68kgs/4FT:11.15kgs

电子

功率	50W/100W/200W
功率因素	> 0.9
电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	100-277VAC,50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	防水起始线, 防水延长线, 防水接线盒, 防水堵头


软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供, 可选自动分配地址)
DMX 通道	1FT:FW(1ch),TW(2chs),RGBW(4chs) ; 2FT:FW(1ch/2chs),TW(2chs/4chs), RGBW(4chs/8chs) ; 4FT:FW(1ch/4chs),TW(2chs/8chs),RGBW(4chs/16chs)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20 ° C ~45
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	铝型材散热外壳
防护等级	IK08,IP66,Class I
安规	CE, ROHS

电子可选配件

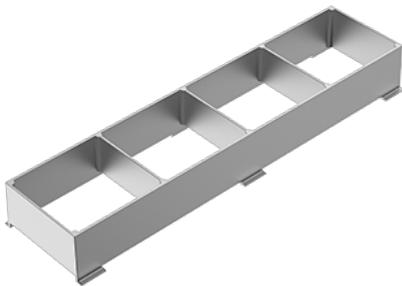

TEX L 全天窗



TEX 半天窗




防水起始线




堵头


配光曲线图 (单位：cd/klm)

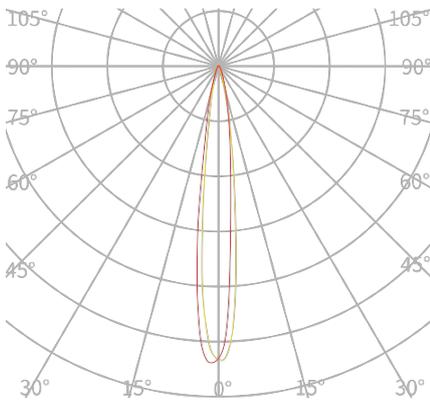


窄角度：12°

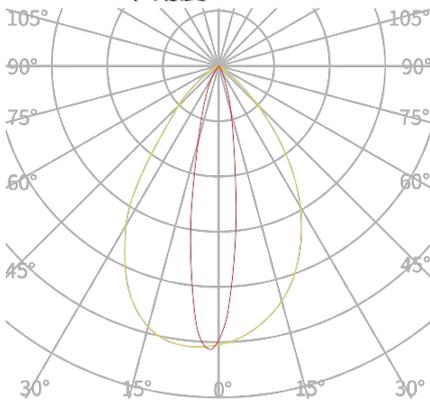

中角度：30°

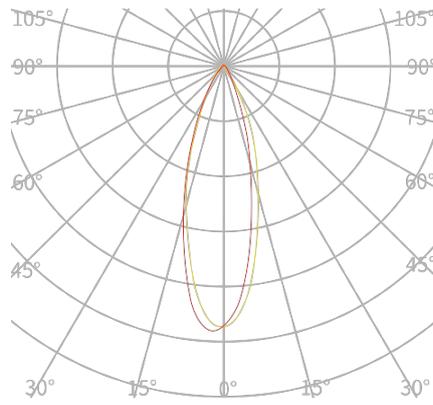

大角度：60°

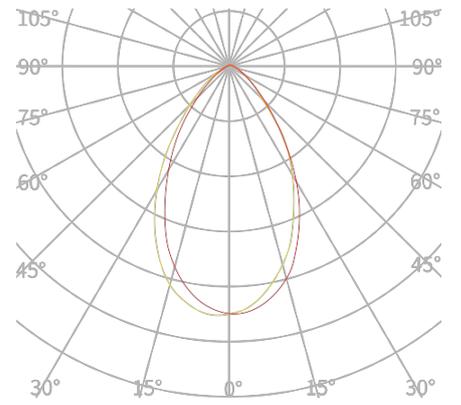

不对称角度：15° × 50°

产品尺寸

