


## PIX L

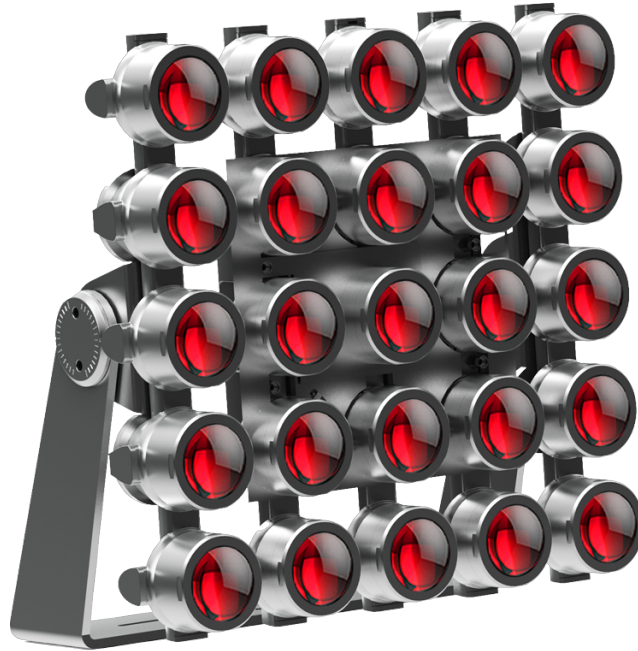

PIX是一款新的专业户外建筑矩阵灯。  
2种尺寸，外观和性能相同。多种颜色和光束模式。  
不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

### 光学

LED	25pcs
光通量 (版本10°)	12200lm (Quad)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K, 6500K (FW版本), 3000K-6500K (TW版本), RGBW (Quad版本)
CRI(FW版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	5°, 10°, 12°, 15°, 25°, 30°, 60°, 15° X50° 等
调光	线性 0-100%

### 结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色 (RAL9006), 黑色 (RAL9005)
安装方式	地面、吊挂、墙面安装(型号L含可调节支架)
尺寸	500 mm x 315 mm x 515 mm
重量	19.9kgs

## 电子

功率	420w
功率因素	>0.9
电路	内置驱动和开关电源
线材+接头	电源线(IP65)+5针信号线(IP65)
额定电压	100-277VAC,50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	防水起始线, 防水延长线, 防水接线盒, 防水堵头

## 软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	FW(1ch/25chs),TW(2chs/50chs),RGBW(4chs/100chs)
VMS,CCS	可选

## 环境

环境温度	-20 ° C ~45
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK08,IP65,Class I
安规	CE, ROHS

## 电子可选配件




防水起始线



堵头


配光曲线图 (单位：cd/klm)

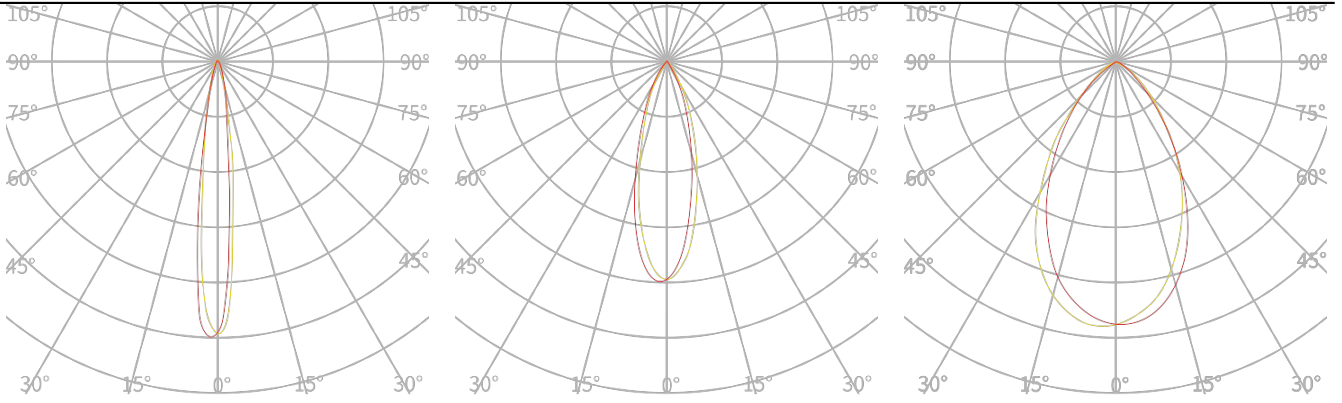

窄角度：12°

中角度：30°

大角度：60°

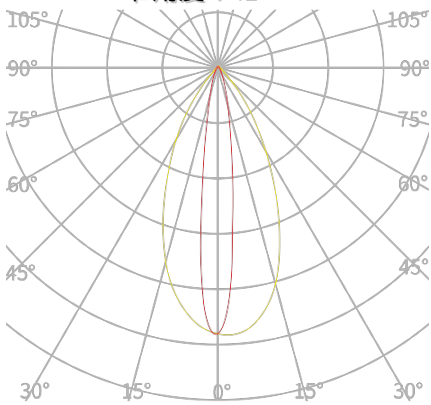

不对称角度：15° × 50°

### 产品尺寸

