

VIC M



VIC是一款新的高端户外景观照明埋地洗墙灯。
2种功率，外观和性能相同。每种功率有4个长度可供选择。多种颜色和光束模式。
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装方式。

光学

LED	8pcs/16pcs/32pcs
光通量(版本10° 1FT/2FT/4FT)	850 lm/1800 lm/3680 lm(FW CRI 80);750 lm/1600 lm/3312 lm(TW);480 lm/1200 lm/2760 lm(Quad)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K,5000K ,5700K ,6500K (FW 版本),3000K-6500K (TW 版本),RGBW (Quad / Single版本)
CRI(FW 版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	10° , 15° , 20° , 25° , 30° , 40° , 60° , 10x40° , 40x10° , 15x45° , 45x15° , 60x30° , 30x60° , 60X10° , 10x60° , 60X15° , 15x60° 等
调光	线性 0-100%
光学可选配件	格栅 (编码 : 5.01.01.01.23486-NR1-J0-L)

结构

镜头材料	PMMA
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理	黑色 (RAL9005)
安装方式	埋地式安装
尺寸	1FT/2FT/4FT
重量	1FT:2.63kgs/2FT:6.36kgs/4FT:13.58kgs

电子

功率	23W/46W/92W
功率因素	> 0.9
电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	100-277VAC, 50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	防水起始线, 防水延长线, 防水接线盒, 防水堵头


软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供, 可选自动分配地址)
DMX 通道	4 chs (Quad), 1 ch (FW), 2 chs (TW)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20 ° C ~ 45 ° C
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	铝型材散热外壳
防护等级	IK09,IP68,Class I
安规	CE, ROHS

电子可选配件

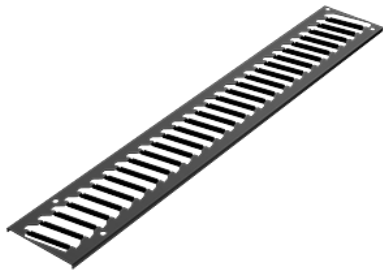

格栅



防水起始线




堵头




接线盒


配光曲线图 (单位：cd/klm)

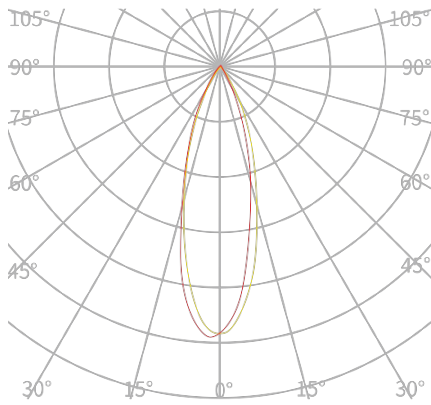

中角度：30°

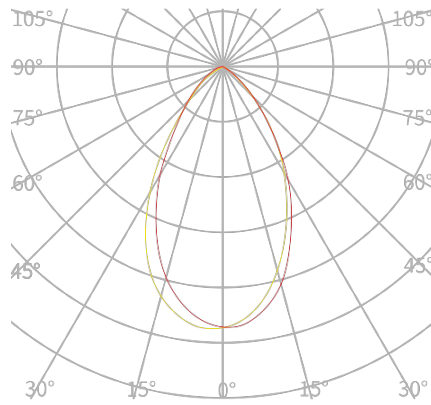

大角度：60°

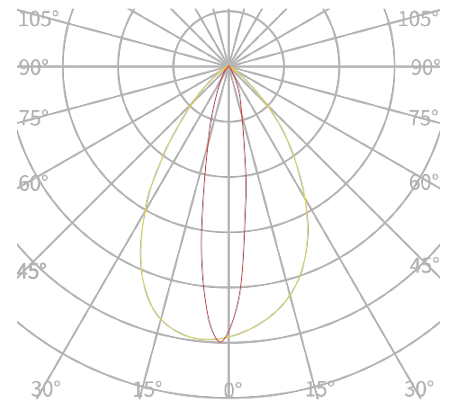

不对称角度：20° × 65°

产品尺寸

