

## GS-R-2



GS-R-2是一款专业的建筑泛光灯。拥有多种颜色和光束角度。

### 光学

LED	240pcs
光通量	30000 lm (RGBW) , 21000 lm (RGB) , 33600 lm (FW)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K , 5700K, 6500K (FW 版本), R+G+B (RGB版本) , R+G+B+W (RGBW版本)
CRI(FW版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	6° , 10° , 15° , 20° , 30° , 45° , 60° , 10x40° , 40x10° , 60x30° , 30x60° , 60X10° , 10x60° 等
调光	线性 0-100%

### 结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	压铸铝
表面处理颜色	灰色 ( RAL9006), 黑色 ( RAL9005)
安装方式	地面、吊挂或墙面安装(可调节安装)
尺寸	598x144x510 mm
重量	29.2 kgs

### 电子

功率	480/600W
功率因素	>0.9, CCS自动校正

电路	内置驱动和开关
线材 + 接头	DMX 512 3针电源线+信号线，DMX 512 5针电源线+信号线
额定电压	100-240 VAC, 50/60 Hz
电源	内置电源
电子可选配件	防水起始线, 防水延长线, 防水接线盒, 防水堵头


### 软件


控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	RGBW (4 chs), RGB (3 chs), FW (1 ch)
VMS,CCS	可选

### 环境

防护等级	IK08 , IP66, CLASS I
以下版本可定制	
全白版本 (FW)	2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K,光效 70, 功率:480,光源:2x120颗W
彩光版本 (RGB)	RGB,光效 35, 功率:600,光源:2x(40颗R+40颗G+40颗B)
彩光版本 (RGB W)	RGBW,光效 50, 功率:600,光源:2x(30颗R+30颗G+30颗B+30颗W)

### 配光曲线图 (单位 : cd/klm)

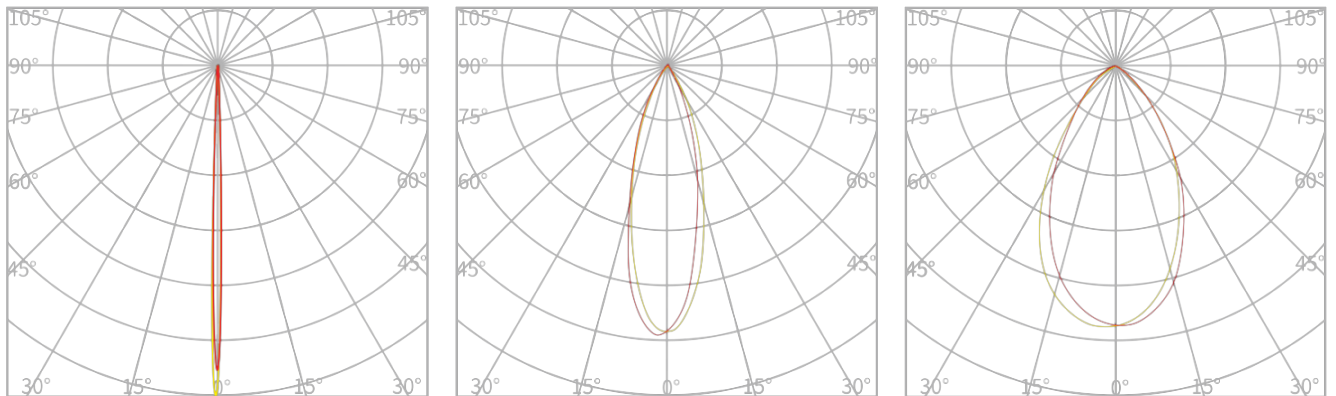

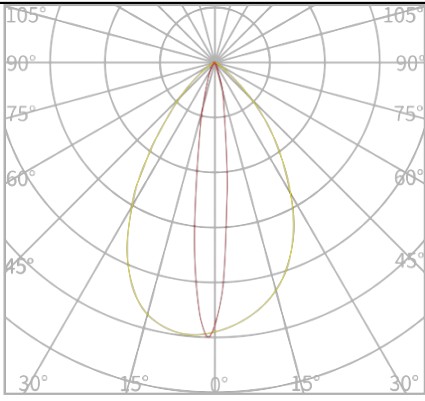

## 产品尺寸

