

## GS-L-1



GS-L-1是一款专业的建筑洗墙条灯。拥有多种颜色和光束角度。

### 光学

LED	48pcs
光通量(版本10°)	225 lm (Quad) ,120 lm (RGB) , 240 lm (FW)
LED 颜色	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ,5700K ,6500K (FW 版本),R+G+B(RGB 版本),RGBW (Quad 版本)
CRI(FW 版本)	80
LED寿命	50,000小时
光束角度	110°
调光	线性 0-100%

### 结构

镜头材料	PMMA + 抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色 ( RAL9006),黑色 ( RAL9005)
安装方式	地面、吊挂、墙面安装
尺寸	1000mm/500mm/250mm x 35mm x 39.6 mm
重量	1.0 kgs

### 电子

功率	15W/12W
功率因素	> 0.9

电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	DMX 512 5针电源线+信号线
额定电压	24 VDC
电源	内置电源
电子可选配件	防水起始线, 防水延长线, 防水接线盒, 防水堵头


#### 软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	Quad(32chs), RGB (24chs), FW (8ch)
VMS,CCS	可选

#### 环境

环境温度	-20 ° C ~45
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	铝型材散热外壳
防护等级	IIP66,Class III
安规	CE, ROHS
以下版本可定制	
全白版本 (FW)	2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, 光效 20, 功率:12
彩光版本(RGB)	RGB, 光效 10, 功率:12
彩光版本(QUAD )	RGBW, 光效 15, 功率:15

配光曲线图 (单位 : cd/klm )

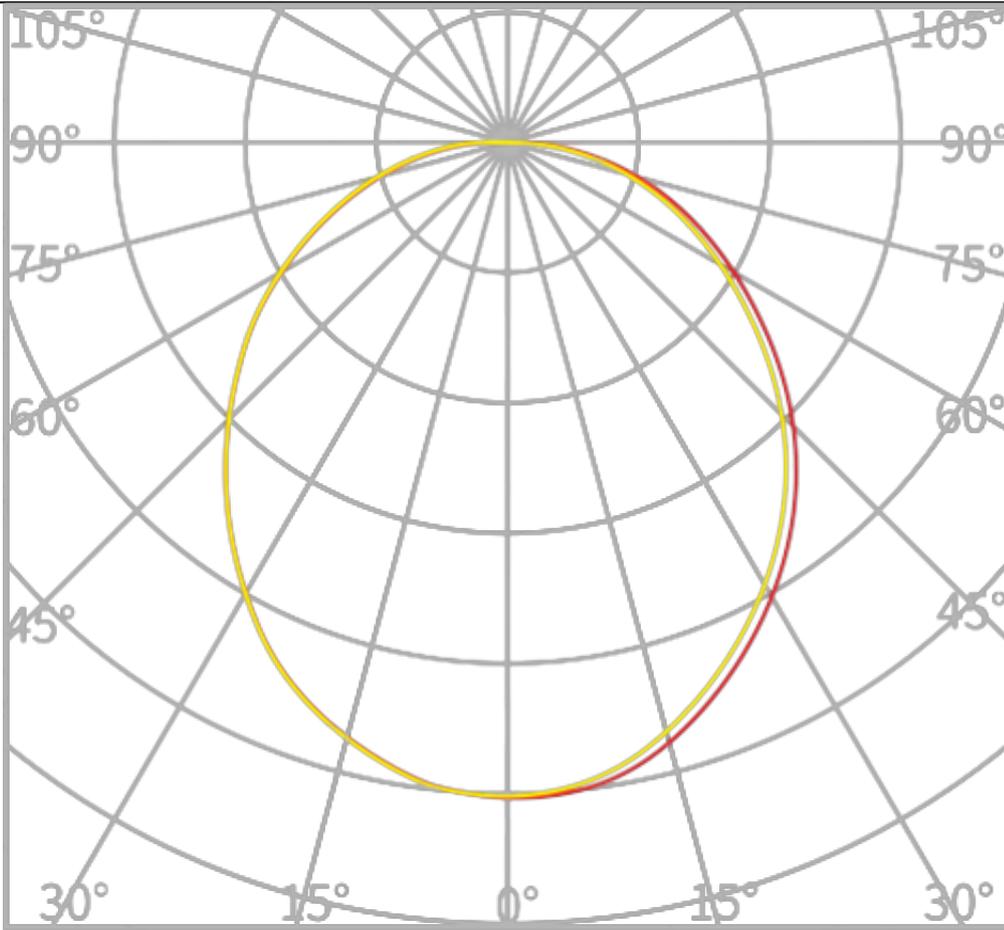

## 产品尺寸

